


M1:20
DIN, Prawe

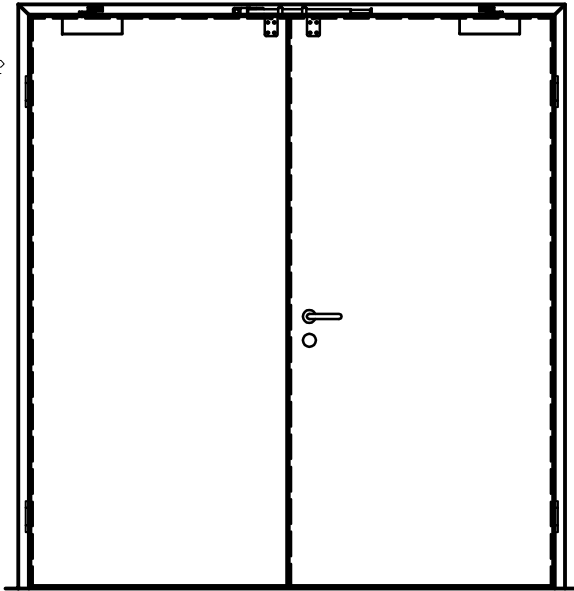


Szerokość w świetle otworu (MLB)

Szerokość w świetle ościeżnicy (SLB)=MLB-120

Szer. skrzydła
biernego (SFB)


Szer. skrzydła
aktywnego (GFB)

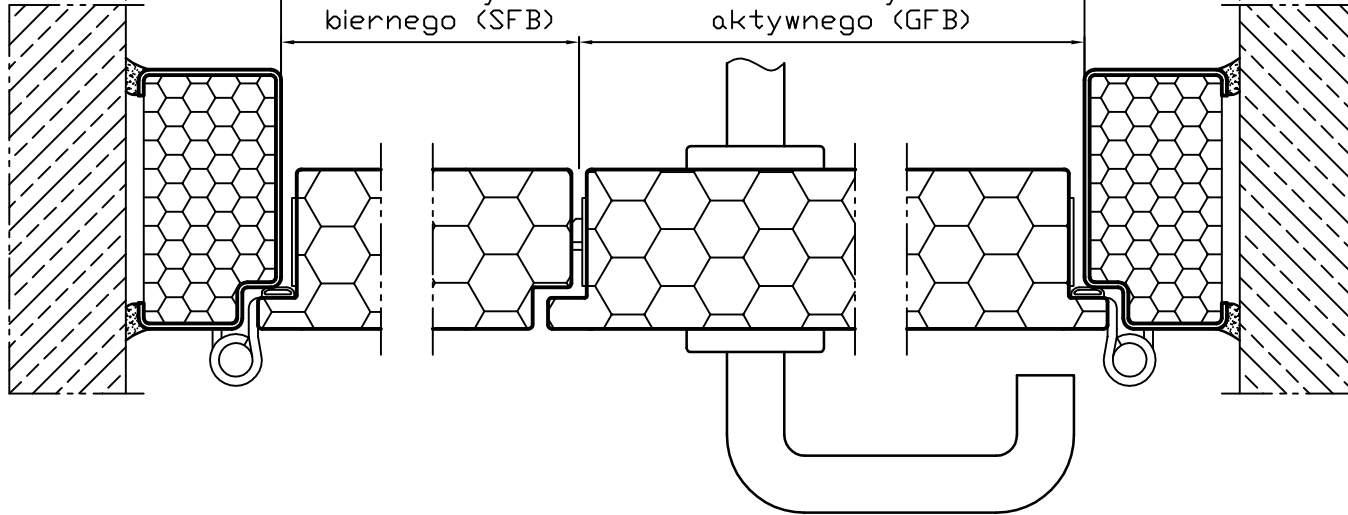

Wysokość w świetle muru (MLH)

Wysokość w świetle ościeżnicy (SLH)=MLH-60

10

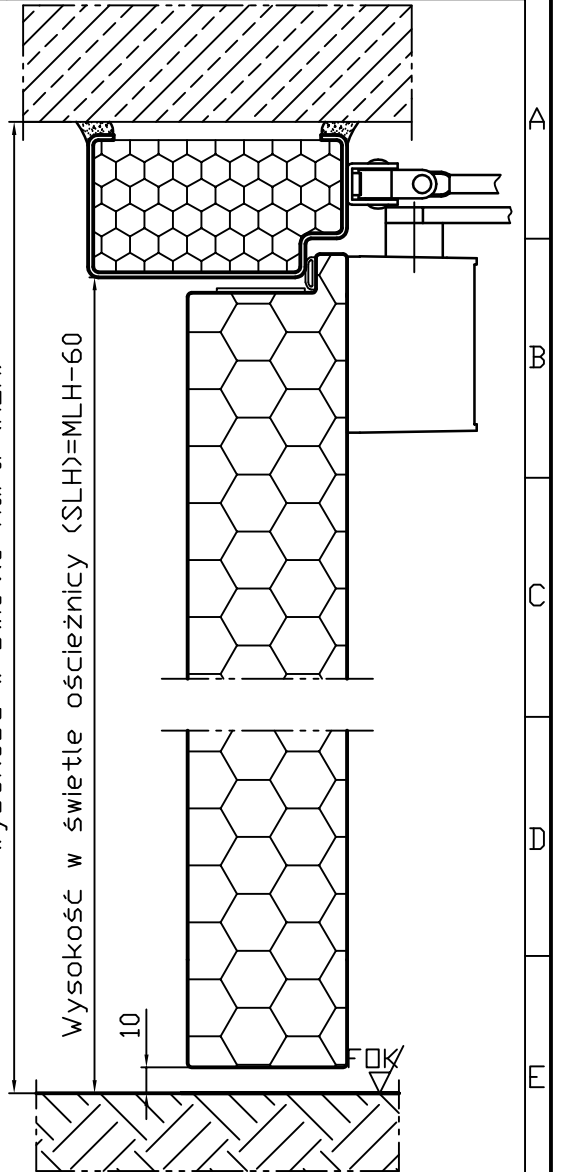

Zastrzegamy sobie prawo
do zmian technicznych

Tolerancja wyłaru DIN 7168		Powierzchnia	Skala 1:2	Pozycja - Ilość
Sporządzone		Data 05.03.2010	Nazwisko HG	Peneder ST 00/EI90, 2-skrzydłowe Widok, Przekrój
PENEDER FAST FORWARD FEUERSCHUTZ			430.09.019	