


M1:20
DIN, Lewe

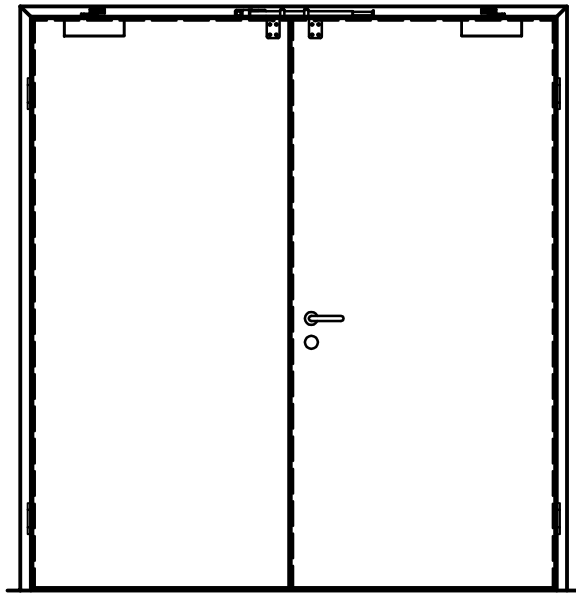


Szerokość w świetle otworu (MLB)

Szerokość w świetle ościeżnicy (SLB) = MLB-120

Szer. skrz. biernego (SFB)


Szer. skrz. aktywnego (GFB)

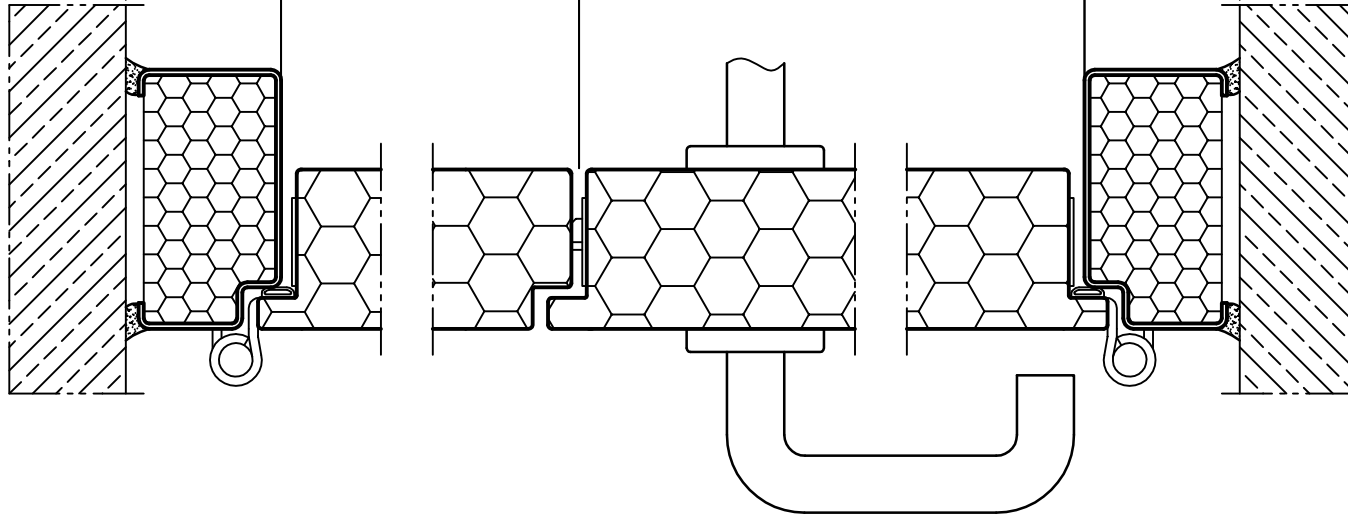


Wysokość w świetle otworu (MLH)

Wysokość w świetle ościeżnicy (SLH) = MLH-60

10

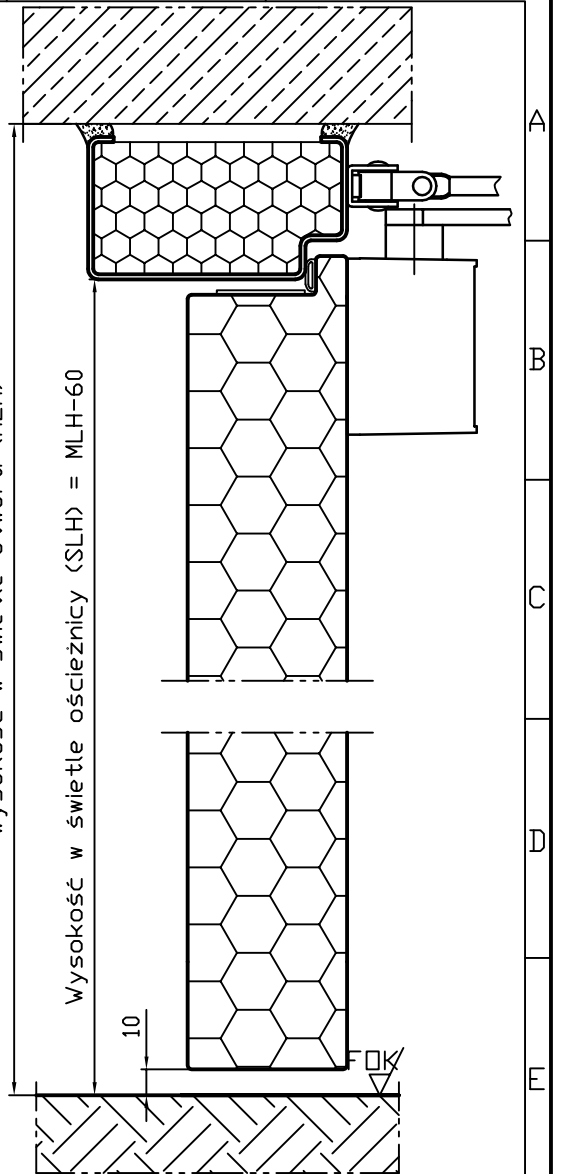

Zastrzegamy sobie prawo
do zmian technicznych

Tolerancja wyłaru DIN 7168		Powierzchnia	Skala 1:2	Pozycja - Ilość
Sporządzone	Data 05.03.2010	Nazwisko HG	Peneder ST NIRD 00/EI30/EI90, 2-skrzydłowe Widok, Przekrój	
PENEREDER  <small>FAST FORWARD</small> FEUERSCHUTZ				
			430.09.509	