



M1:20
DIN, Lewe

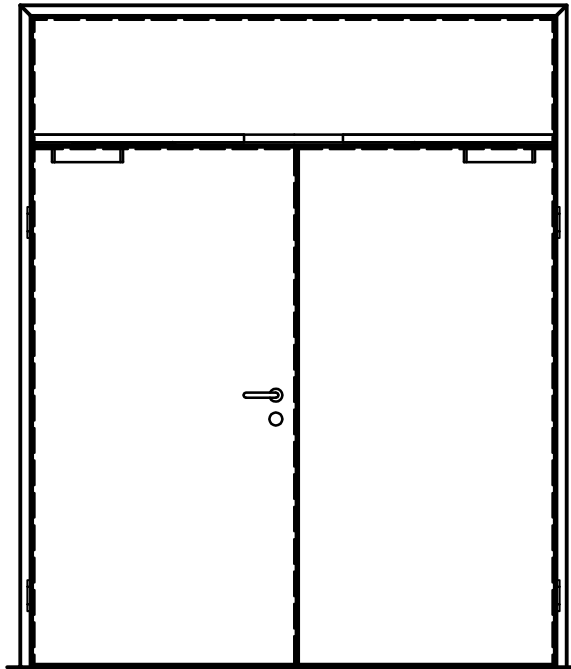

Szerokość w świetle otworu (MLB)
Szerokość w świetle ościeżnicy (SLB) = MLB-120

Szer. skrz. aktywnego (GFB) Szer. skrz. biernego (SFB)

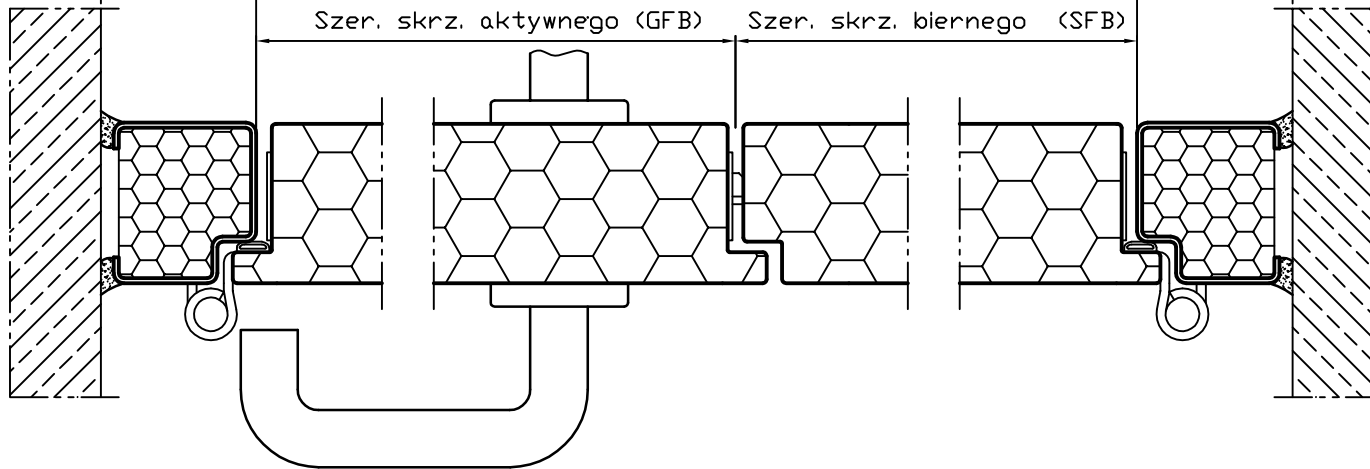


Wysokość w świetle otworu (MLH)


Wysokość w świetle ościeżnicy (SLH) = MLH-60

Wysokość w świetle przejścia (DLH)

10

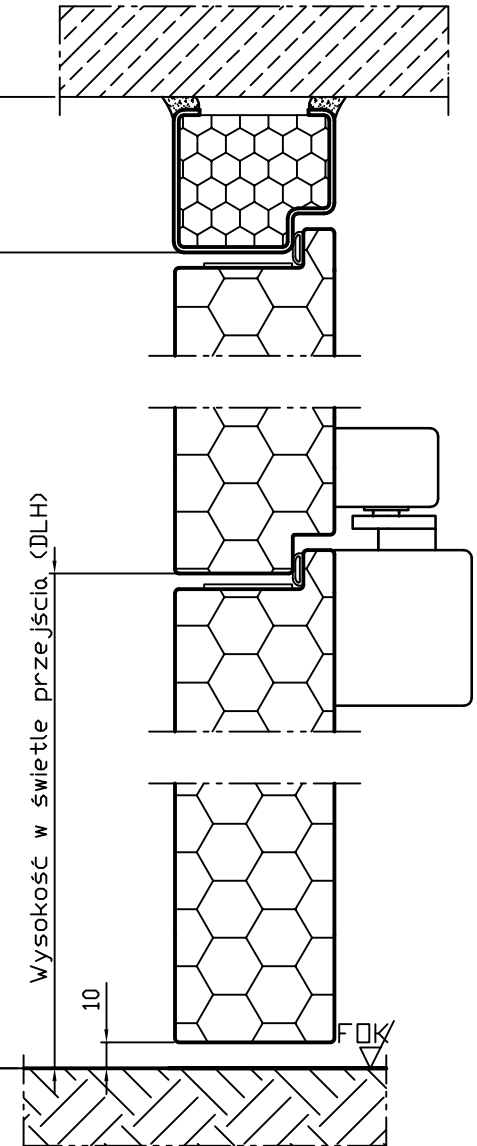

Zastrzegamy sobie prawo
do zmian technicznych

Tolerancja wyłuru DIN 7168		Powierzchnia	Skala 1:2	Pozycja - Ilość
Sporządzone	Data 05.03.2010	Nazwisko HG	Peneder ST NIRD 00/EI30/EI90, 2-skrzydłowe Widok, Przekrój	
PENEDER  FAST FORWARD FEUERSCHUTZ				