




Bez progu
Min. Wmurowanie w posadzce: bez

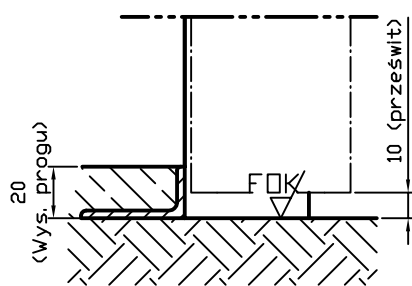


próg z kątownikiem (20 mm)
Min. Wmurowanie w posadzce: bez

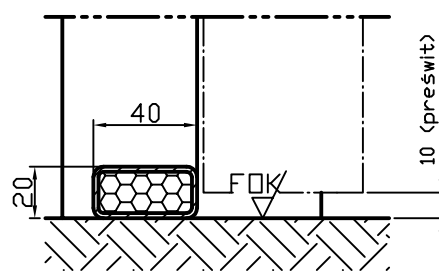


próg z rury kwadratowej (20 mm)
Min. Wmurowanie w posadzce: bez

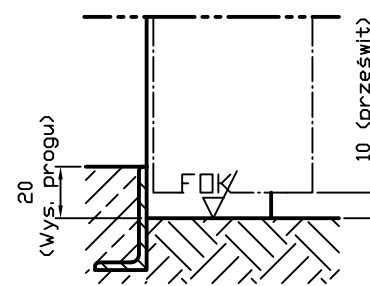


próg z kątownikiem (40 mm)
Min. Wmurowanie w posadzce: 20 mm

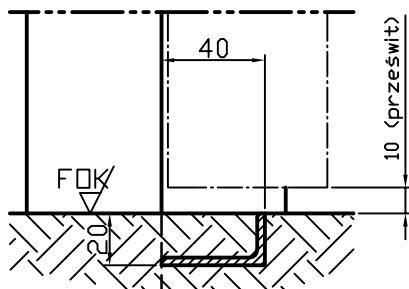


Szyna dzieląca (20 mm)
Min. Wmurowanie w posadzce: 20 mm

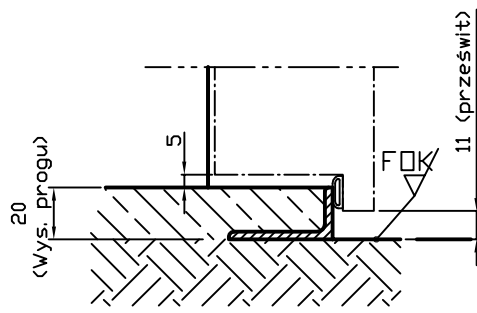


Próg z kątownikiem (20)
Skrzydło z felcem w dolnej części
Min. Wmurowanie w posadzce: Bez

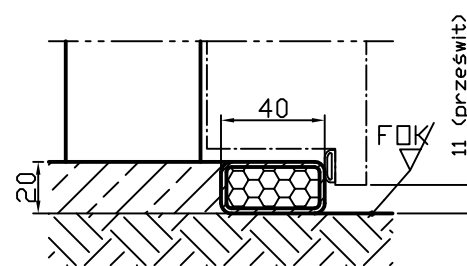


Próg z rury kwadratowej (20)
Skrzydło z felcem w dolnej części
Min. Wmurowanie w posadzce: Bez

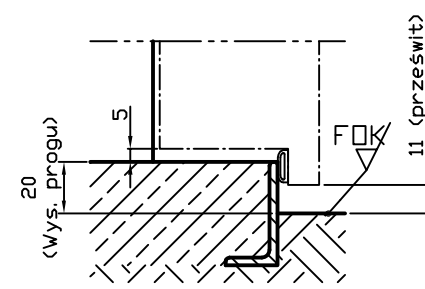

Próg z kątownikiem (40 mm)
Skrzydło z felcem w dolnej części
Min. Wmurowanie w posadzce: 20 mm

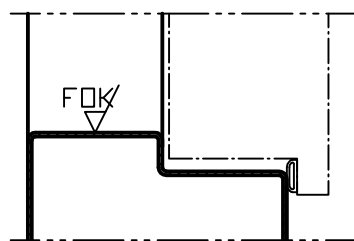

Osłonecznica obwiedniowa
Skrzydło z felcem w dolnej części

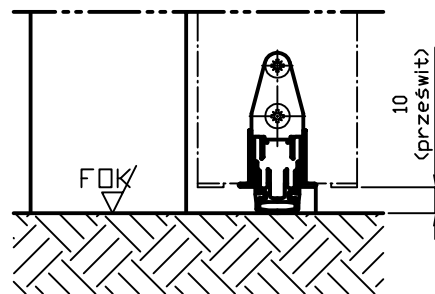

Uszczelka podłogowa opadająca Planet PU

Tolerancja wymiaru DIN 7168	Powierzchnia	Skala 1:2	Pozycja - Ilość
Sporządzone	Data 05.03.2019	Nazwisko HE	Peneder UF/ST Szczegóły podłogowe 430.09.028