


M1:20
DIN, Prawe

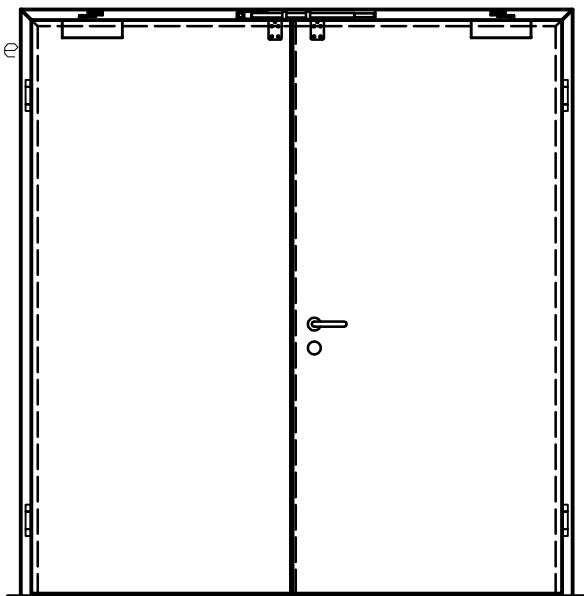


Szerokość w świetle otworu (MLB)

Szerokość w świetle ościeżnicy (SLB) = MLB-140

Szer. skrz. biernego (SFB) 6


Szer. skrz. aktywnego (GFB)

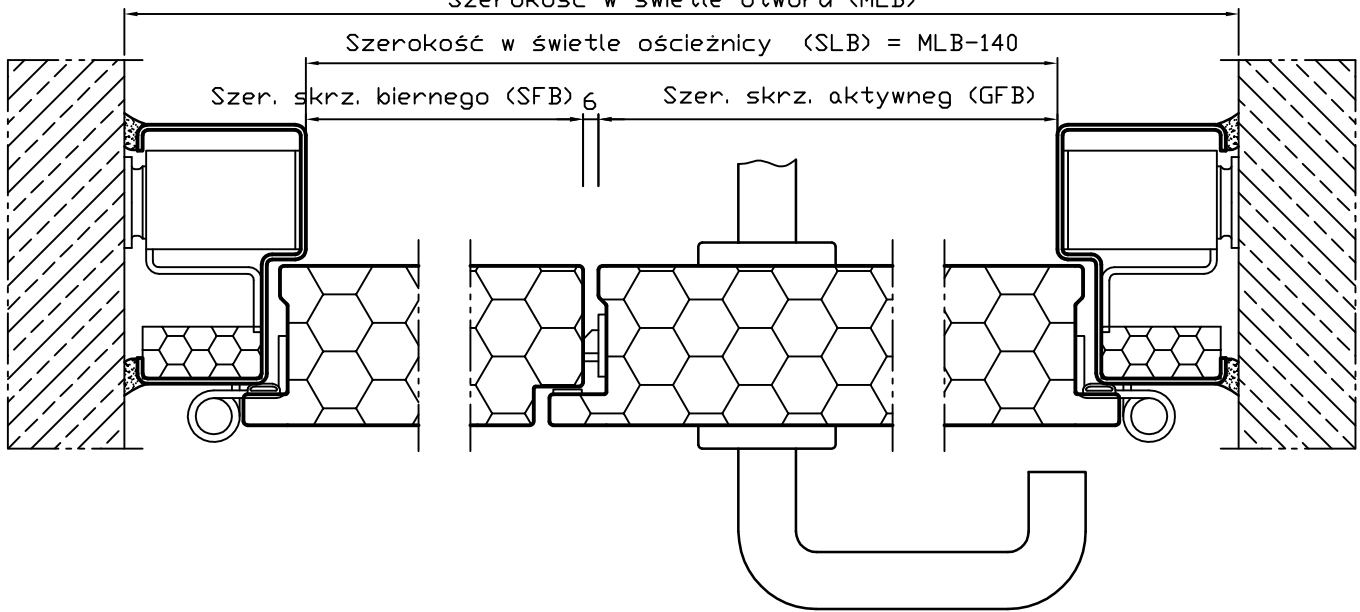

Wysokość w świetle otworu (MLH)

Wysokość w świetle ościeżnicy (SLH) = MLH-70

10

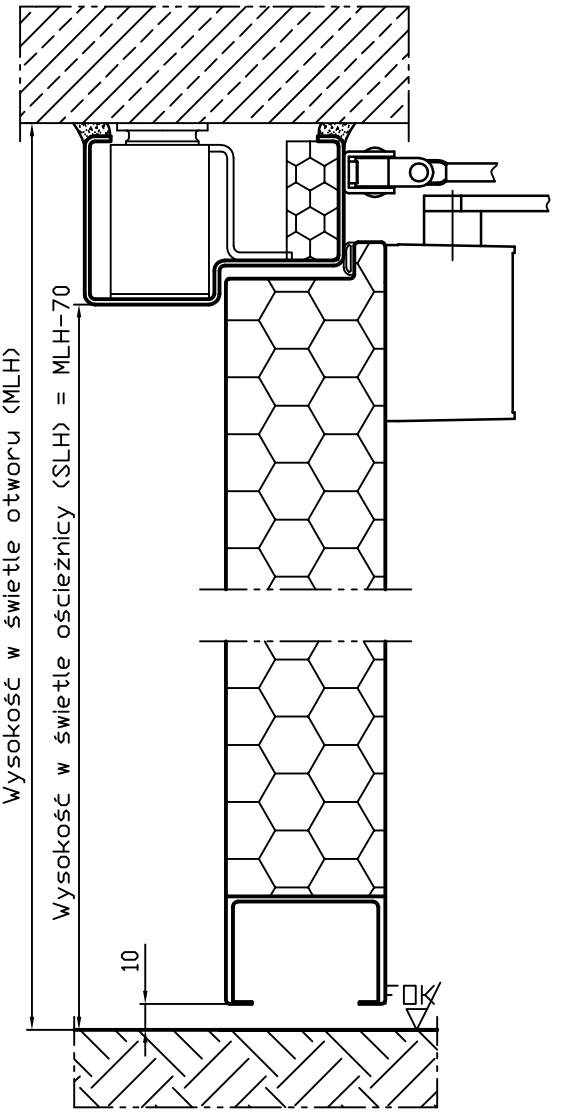

Zastrzegamy sobie prawo
do zmian technicznych

Tolerancja wyłaru DIN 7168		Powierzchnia	Skala 1:2	Pozycja - Ilość
Sporządzone	Data 05.03.2010	Nazwisko HG	Peneder UF 00/EI30, 2-skrzydłowe Widok, Przekrój	
			430.09.004-a	