



M1:20  
DIN, Lewe

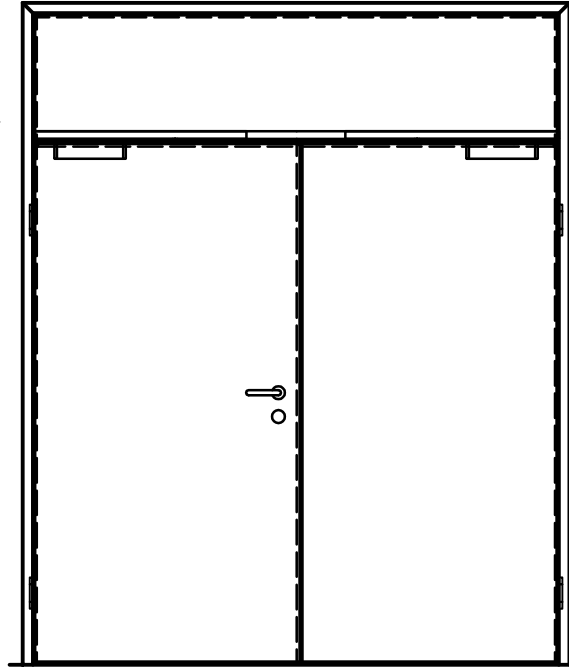

Szerokość w świetle otworu (MLB)

Szerokość w świetle ościeżnicy (SLB) = MLB-120

Szer. skrz. aktywnego (GFB) 6 Szer. skrz. biernego (SFB)

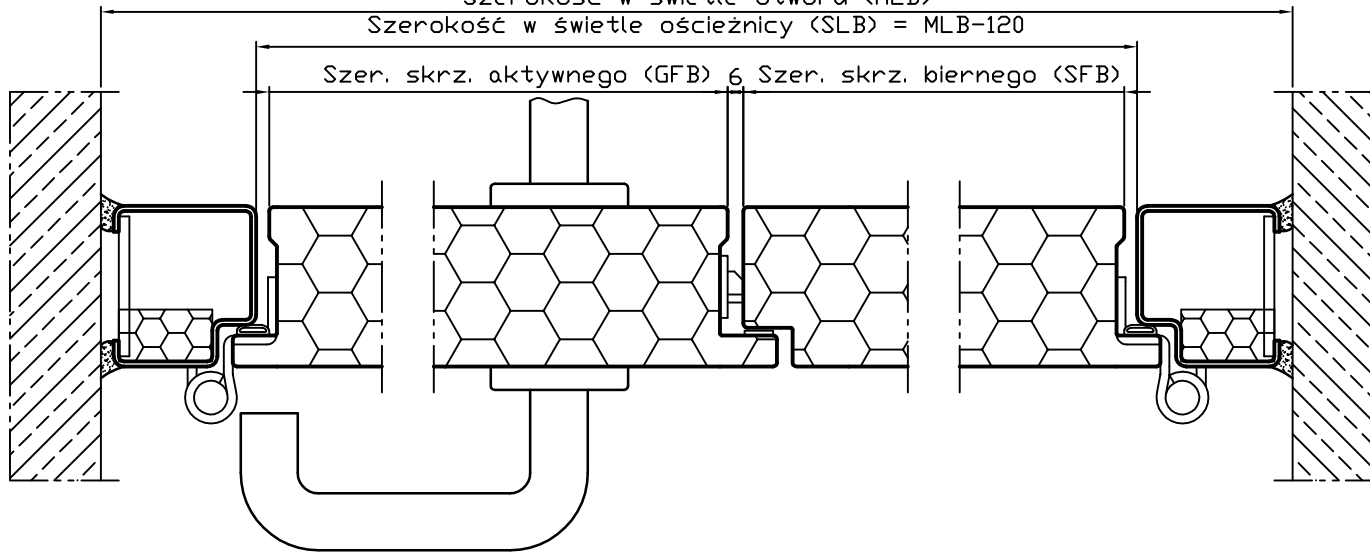


Wysokość w świetle otworu (MLH)

Wysokość w świetle ościeżnicy (SLH) = MLH-60

Wysokość w świetle przejścia (DLH)

10

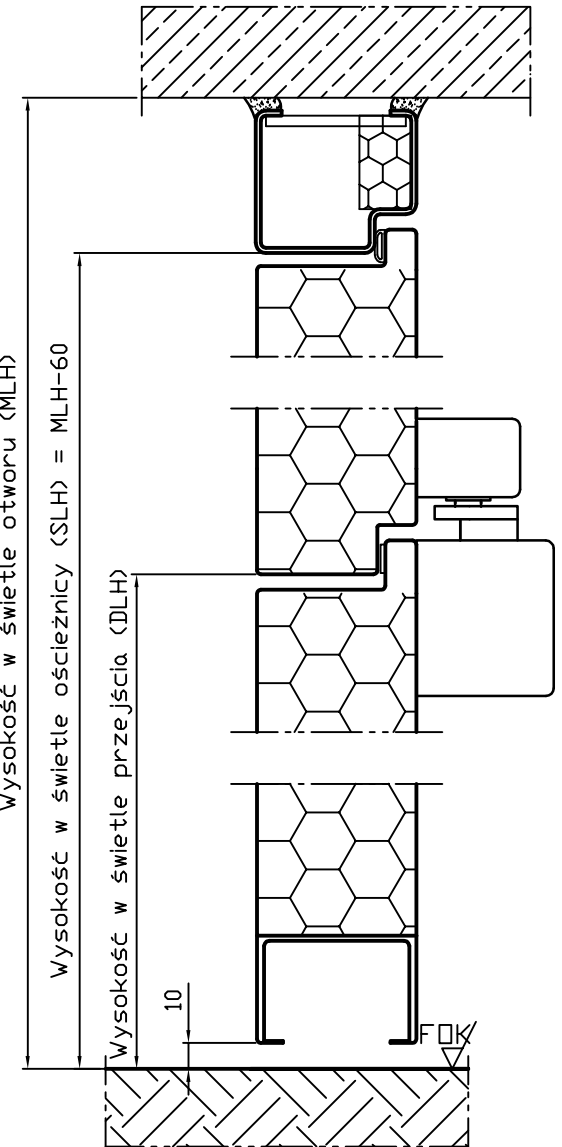

Zastrzegamy sobie prawo  
do zmian technicznych

Tolerancja wyłaru DIN 7168	Powierzchnia	Skala 1:2	Pozycja - Ilość
Sporządzone	Data 05.03.2010	Nazwisko HG	<b>Peneder ST</b> 00/EI30, 2-skrzydłowe Widok, Przekrój
			430.09.010-a